



СЕДЕЛКА AVK ФЛАНЦЕВАЯ С ХОМУТОМ И ЗАСЛОНКОЙ 6731/1, 6731/9 ДЛЯ ВРЕЗКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Фланцевый отвод DN 65-100, OD чугуна/сталь 110-355 мм, OD ПЭ/ПВХ-О 160-355 мм, PN 10/16

Основные характеристики:

- Конструкция: по EN 545
- Антикоррозионное покрытие: внутри и снаружи – порошковое эпоксидное (RAL 5017) по DIN 30677-2
- Размеры фланцев и отверстий: по ГОСТ 33259-2015 Ряд 1 (ISO 7005-2; EN 1092-2: 1997; DIN 2501)

Назначение:

Для осуществления врезки в существующие трубопроводы из чугуна, стали, ПЭ, ПВХ-О, без давления или под давлением с использованием заслонки для отключения отвода, в системах питьевого и технического водоснабжения, сетях пожаротушения, напорной и безнапорной хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, промышленных стоков* и др.

T_{max} +70°C

Для подземной бесколодезной установки, установки в колодцах, камерах, помещениях, надземной установки

Гидравлические испытания:

- Корпус - 1,5 x PN (водой)

Сертификаты и разрешения:

- Санитарно-эпидемиологическое заключение

* Возможность использования определяется производителем на основании опросного листа

Ключевые преимущества:


- Заслонка позволяет отключать отвод без использования задвижки для осуществления врезки под давлением
- Проушины с открытыми отверстиями с одной стороны седелки упрощают монтаж хомута
- Профиль и толщина резиновой манжеты обеспечивают герметичную установку даже на трубах, длительное время находившихся в эксплуатации
- Хомуты из нержавеющей стали с резиновой подкладкой обеспечивают надежную фиксацию седелки на трубопроводе и исключают его повреждение
- На все крепежные элементы нанесено покрытие, предотвращающее закусывание и повреждение резьбы при монтаже




СЕДЕЛКА АВК ФЛАНЦЕВАЯ С ХОМУТОМ И ЗАСЛОНКОЙ ДЛЯ ВРЕЗКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

6731/1, 6731/9

Фланцевый отвод DN 65-100, OD чугуна/сталь 110-355 мм, OD ПЭ/ПВХ-О 160-355 мм, PN 10/16

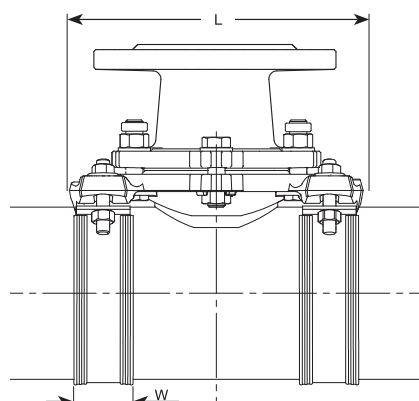


Хомуты для чугунных/стальных труб

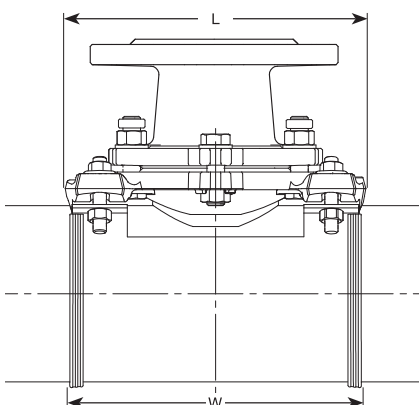

Хомут для ПЭ/ПВХ-О труб

Перечень компонентов

- 1 Седелка: высокопрочный шарографитный чугун, GJS-450-10 по EN 1563
- 2 Болты и гайки: оцинк. сталь
- 3 Уплотнения: антибактериальная резина EPDM
- 4 Манжета: антибактериальная резина EPDM
- 5 Болт: нерж. сталь A2 (Аналог: AISI 304)
- 6 Хомут: нерж. сталь A2 (Аналог: AISI 304)
- 7 Подкладка хомута: резина EPDM
- 8 Шайба шаровая: полиоксиметилен (POM)
- 9 Гайка: сталь A2 (Аналог: AISI 304)

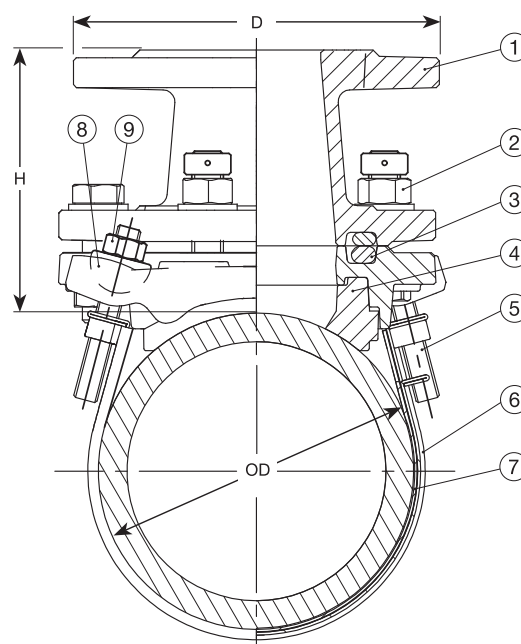

Артикулы и габаритные размеры

Седелка для чугунных/стальных/ПЭ/ПВХ-О труб, тип 6731/1

Артикул седелка	Артикул заслонка	DN	PN	OD (сталь/чугун) мм	OD (ПЭ/ПВХ-О) мм	D мм	L мм	H мм	Масса кг
6731-1-00	6731-8-0653	65	10/16	100-200	160-180	185	270	130	11
6731-1-01	6731-8-0653	65	10/16	150-250	180-225	185	270	130	11
6731-1-06	6731-8-0653	65	10/16	200-350	250-355	185	270	130	11
6731-1-02	6731-8-0653	80	10/16	100-200	160-180	200	270	130	12
6731-1-03	6731-8-0653	80	10/16	150-250	180-225	200	270	130	12
6731-1-07	6731-8-0653	80	10/16	200-350	250-355	200	270	130	12
6731-1-04	6731-8-1003	100	10/16	150-200	200-225	220	270	130	13
6731-1-05	6731-8-1003	100	10/16	200-350	250-355	220	270	130	13

Хомут для чугунных/стальных труб, тип 6731/9

Артикул*	OD мм	W мм	Масса кг
6731-9-1101	110 - 125	55	0.5
6731-9-1251	125 - 140	55	0.5
6731-9-1401	140 - 160	55	0.5
6731-9-1601	160 - 180	55	0.6
6731-9-1801	180-200	55	0.6
6731-9-2001	200-220	55	0.7
6731-9-2201	220-245	55	0.7
6731-9-2451	245-270	55	0.8
6731-9-2701	270-290	55	0.8
6731-9-2901	290-315	55	0.9
6731-9-3151	315-335	55	0.9
6731-9-3351	335-355	55	1.0

* Артикул включает комплект хомутов (2 шт)

Хомут для ПЭ/ПВХ-О труб, тип 6731/9

Артикул	OD мм	W мм	Масса кг
6731-9-1612	160	265	2.0
6731-9-1812	180	265	2.0
6731-9-2012	200	265	2.0
6731-9-2252	225	265	3.0
6731-9-2502	250	265	3.0
6731-9-2802	280	265	3.0
6731-9-3162	315	265	4.0
6731-9-3552	355	265	4.5